UKRAS

www.ukras.com

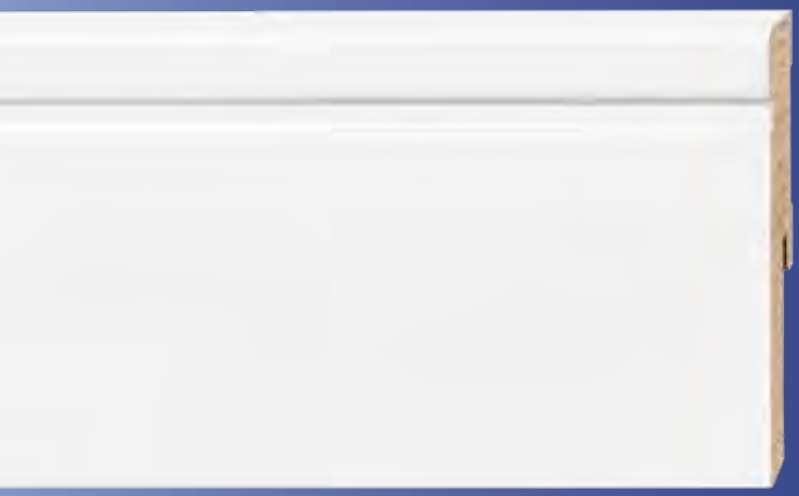

50 Years ANNIVERSARY

Lepota prostora

PODNE LAJSNE

UKRAS doo *je porodična firma osnovana 03. marta 1970. godine. U početku je to bila mala radionica u kojoj je izradjivana stolarija i lajsne za gradjevinarstvo. Povećanjem obima poslovanja stvorena je potreba za osnivanjem firme koja može da prihvati toliki obim poslovanja. Sa 50 godina iskustva UKRAS doo danas predstavlja dinamičnu firmu savremene poslovne politike i vodećeg proizvođača lajsni na našim prostorima. Odlikuje se pre svega kvalitetnim proizvodima i jednom izuzetno odgovornom pristupu poslu. Sedište firme je u Velikom Popoviću u opštini Despotovac. Prostire se na 5.000 metara kvadratnih i predstavlja modernu fabriku sa opremom i mašinama najpoznatijih svetskih proizvodjača. Najveće priznanje su zadovoljni kupci širom zemlje i inostranstva.*

Znanje, iskustvo, odgovornost se uspešno prenose sa generacije na generaciju.

DOBRO DOŠLI U FIRMU UKRAS

KVALITET - QUALITY

Kupci sadašnjice, ne samo da očekuju kvalitetan proizvod, već zahtevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili pruži kvalitetnu uslugu. Obezbeđenje ovog dokaza bi trebalo da predstavlja prvorazredni cilj za svaku kompaniju koja drži do svog imidža i ima visoke pretenzije kad su u pitanju nova tržišta, **UKRAS** sigurno jeste jedna takva firma.

SRPS ISO 9001 - 2015

SRPS ISO 45001 - 2018

FSC Chain of Custody

IZJAVA O POLITICI IMS-a

Politika IMS-a "UKRAS" DOO je sastavni deo ukupne poslovne politike organizacije, zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orjentisanog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvaliteta, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja kupaca i drugih korisnika, uz stalno poboljšavanje integrisanog sistema menadžmenta i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja organizacije. Politika IMS-a se povremeno preispituje i menja kada je to potrebno.

Politika IMS-a "UKRAS" DOO zasniva se na:

- ✓ ***Uvažavanju naših kupaca, razumevanju i balansiranju njihovih potreba i očekivanja sa potrebama i očekivanjima naših isporučilaca i zaposlenih uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve zainteresovane strane.***
- ✓ ***Uspostavljanju i saopštavanju vizije organizacije i jačanje ključnih vrednosti za usmeravanje ponašanja svih zaposlenih u ostvarivanju vizije.***
- ✓ ***Uključivanju svih zaposlenih u razvoj organizacije, korišćenje njihovo znanja i iskustva, prepoznavanjem njihovog doprinosa i obezbeđivanjem okruženja u kome su oni motivisani za ostvarivanje svih svojih mogućnosti.***
- ✓ ***Prihvatanju procesnog pristupa u poslovanju i upravljanju procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje sve ciljeve organizacije.***
- ✓ ***Identifikaciji rizika i prilika, njihovog uticaja i mera za eliminisanje rizika odnosno maksimiziranje uočenih prilika***
- ✓ ***Uvažavanju zahteva i ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana (kupaca, korisnika usluga, zaposlenih, isporučilaca, partnera i društva u celini***
- ✓ ***Obezbeđenje okruženja u kome je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava kvalitet proizvoda efikasnost i efektivnost procesa i sistema menadžmenta.***
- ✓ ***Donošenju odluka na logičnoj i intuitivnoj analizi prikupljenih podataka, kada je moguće iz preciznih merenja karakteristika proizvoda, procesa i sistema.***
- ✓ ***Razvijanje savezništva sa našim isporučiocima i rad sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi.***
- ✓ ***Implementaciji i stalnom usavršavanju integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001-2015 i SRPS ISO 45001-2018***
- ✓ ***Kontinuirano vršimo identifikaciju opasnosti i štetnosti i preduzimamo mere za stalno poboljšanje bezbednosti zdravlja zaposlenih***
- ✓ ***Primenom savremene opreme i tehnologije, kao i preventivnim delovanjem smanjujemo moguće rizike na najmanju moguću meru.***
- ✓ ***Pracenjem i primenom zakonskih propisa koji nalazu primenu mera za bezbedan i zdrav rad***
- ✓ ***Obezbeđenje održivog, zdravog i bezbednog radnog okruženja i svođenje na minimum potencijalnih rizika;***
- ✓ ***Informisanje poslovnih partnera, internih i eksternih, i drugih zainteresovanih strana o sopstvenom opredeljenju za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu***
- ✓ ***Poštovanje zakonskih propisa posebno iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu***
- ✓ ***Konsultovanju i učestvovanju zaposlenih i njihovih predstavnika za bezbednost i zdravlje na radu***

Veliki Popović, 30.07.2019.godine

Direktor
Marina Rajić

LAJSNE ZA LAMINANTNI POD - SKIRTING FOR LAMINAT FLOOR

V - 30 x 30



30 x 30 x 2600 mm

B - 38 x17

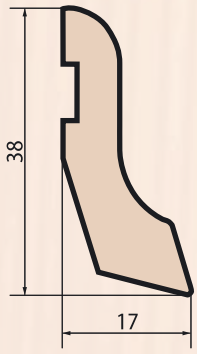

38 x 17 x 2600 mm

OT - 40 x 20

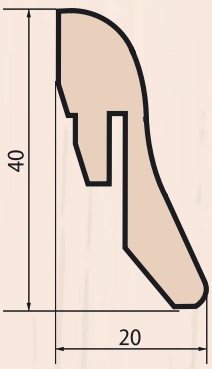

40 x 20 x 2600 mm

LAJSNE ZA LAMINANTNI POD - SKIRTING FOR LAMINAT FLOOR

MN - 58 x18

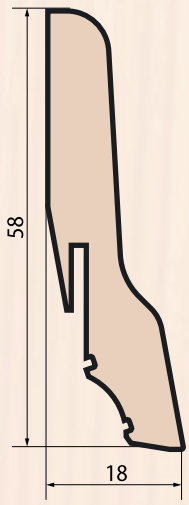

58 x 18 x 2600 mm

FR - 60 x16

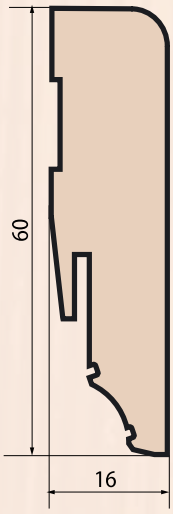

60 x 16 x 2400 mm

FT - 60 x18

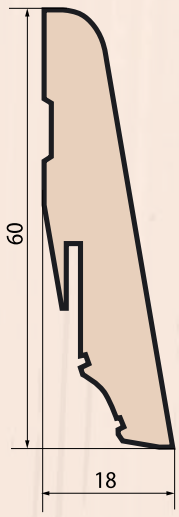

60 x 18 x 2600 mm

LAJSNE ZA LAMINANTNI POD - SKIRTING FOR LAMINAT FLOOR

FR - 80 x16

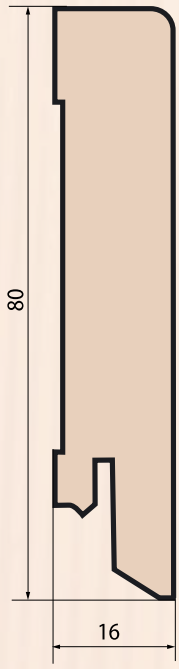

80 x 16 x 2400 mm

MC - 100 x16

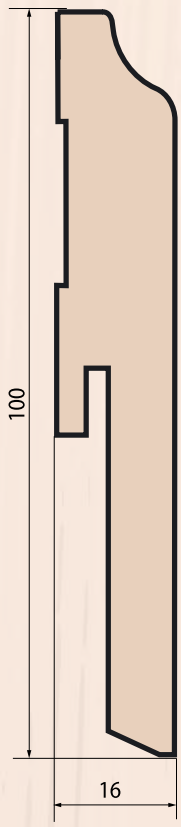

100 x 16 x 2400 mm

LAJSNE ZA LAMINANTNI POD - SKIRTING FOR LAMINAT FLOOR

Poluokrugla četvrt



Mala ugaona



Tehnički podaci

Osnovna podloga: Kao osnovna podloga se koristi MDF (srednje tvrda razvlaknjena ploča) koja je napravljena po standardima male emisije E1 i u skladu sa zahtevima prisustva formaldehida EH 120.

Lepilo: Lepak koji se koristi za lepljenje melaminske folije je topivi lepak koji se lepi na temperaturi od 180-200ºC. (Lepak ne sadrži nikakve štetne materije i u skladu je sa EC direktivama Evropske unije).

Folija: Folija koja se lepi na profilisani MDF je impregnirana dekorativna folija. Napravljena od čiste celuloze (debljine 80 gr/m^2 po DIN EN ISO 536 +-3 gr/m^2), a koja je u skladu sa emisijom E1. Zaštitni lak je na akrilnoj (vodenoj) bazi (SH-Acrylat-Lack) i služi kao zaštitni sloj.

Svi materijali su evropskog porekla i podvrgnuti su kontroli unutar Evropske unije.

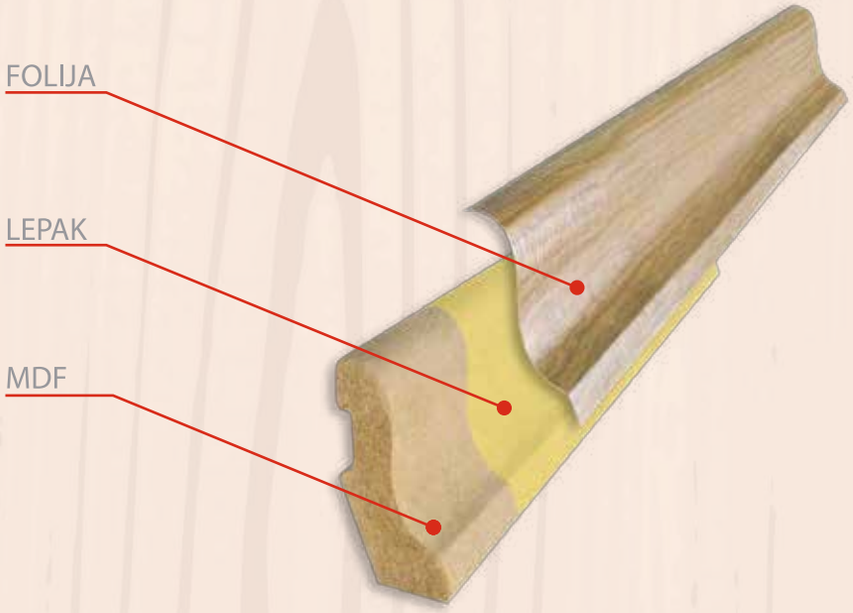

Lajsne za laminat se izrađuju u skladu sa standardima ISO 9001-2008 i OHSAS 18001-2007, a profili su presvučeni sa dekorisanom završnom folijom preko 50 dekora koji su prilagođeni dekorima laminat poda. Svi koji se koriste za izradu lajsni zadovoljavaju standarde za primene u kućnim (unutrašnjim) uslovima. Osnovni uslov koji se mora ispoštovati je da su prostorije suve tj.da nema vlage u podu i zidovima.

LAJSNE ZA LAMINANTNI POD - SKIRTING FOR LAMINAT FLOOR

DEKORI MELAMINSKE FOLIJE - MELAMIN FOIL DECOR

111

117

122

123

124

125

126

145

158

165

168

176

177

178

179

185

186


187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

198

199

200

201

202

203


204

205


206

207

208

209

213

230

300

301

302


303

304

305

642

FIXCLICK Sistem za OT-profil

Način postavljanja:
Lajsne se postavljaju nakon postavljanja laminat poda.
Prvo se držač postavi na odgovarajuće mesto (svakih 50-60 cm), probuši se rupa za tipl u zidu. Postavi se držač, nakon postavljanja držača lajsna se može postaviti u pravilan položaj. Za lakše postavljanje koriste se stubići.



MDF BELA FOLIJA LAJSNE - MDF WHITE FOIL MOLDINGS

FR - 60 x16

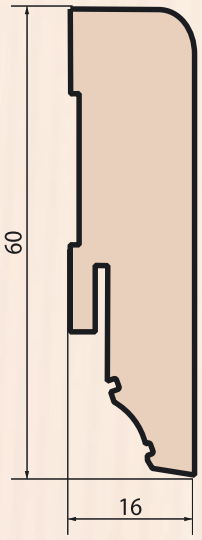

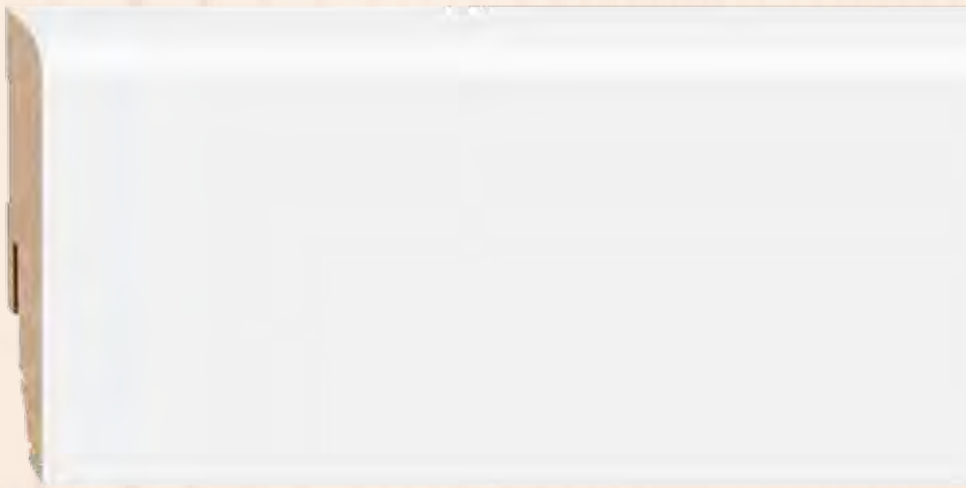

60 x 16 x 2400 mm

RX - 80 x16

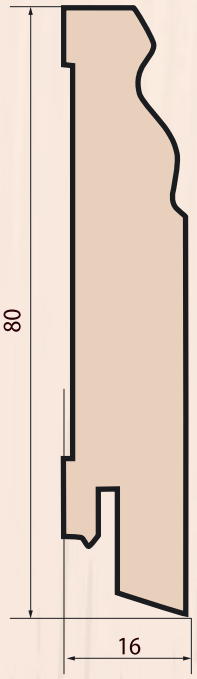

80 x 16 x 2400 mm

MDF BELA FOLIJA LAJSNE - MDF WHITE FOIL MOLDINGS

FR - 80 x16

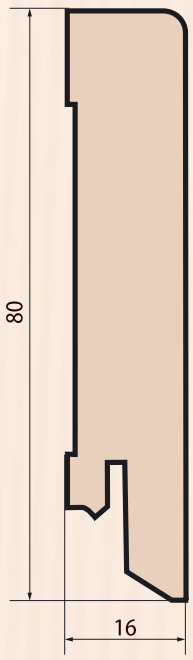

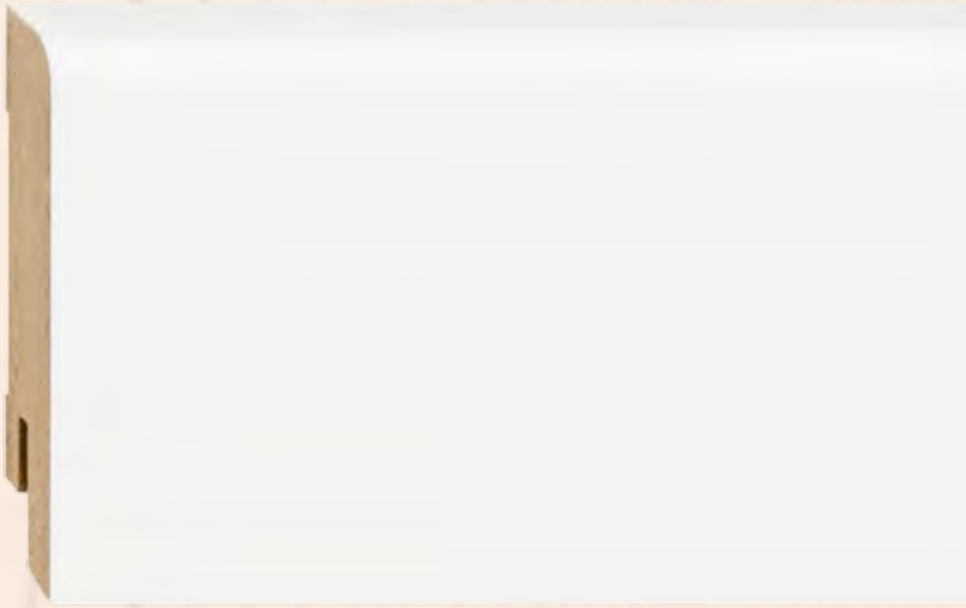

80 x 16 x 2400 mm

FRK - 90 x16

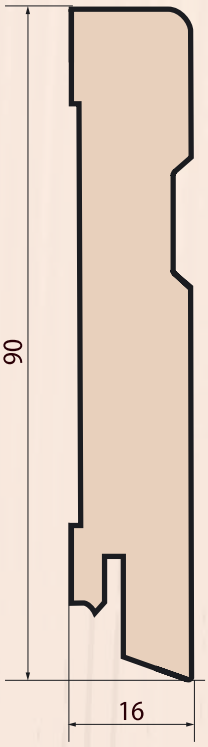

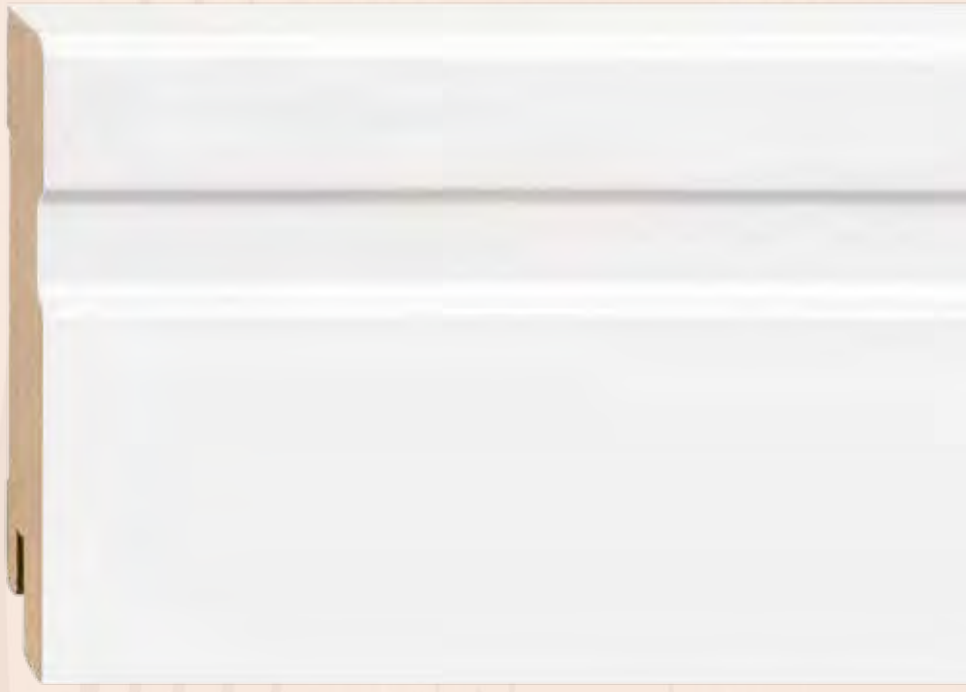

90 x 16 x 2400 mm

MDF BELA FOLIJA LAJSNE - MDF WHITE FOIL MOLDINGS

MC - 100 x16

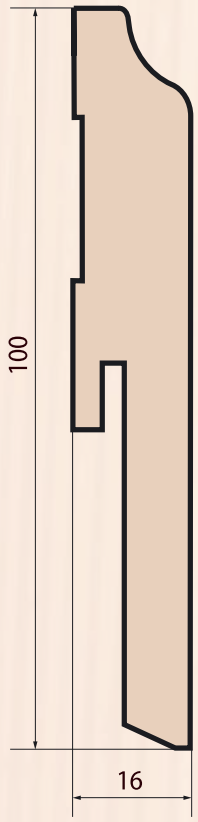

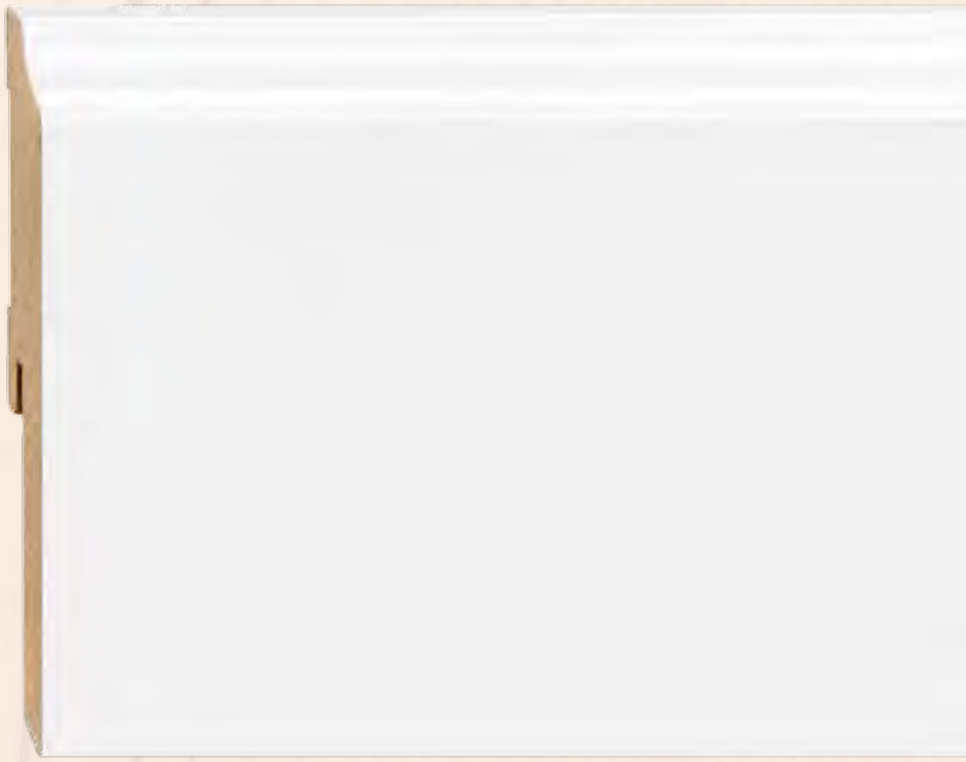

100 x 16 x 2400 mm

FR - 100 x16

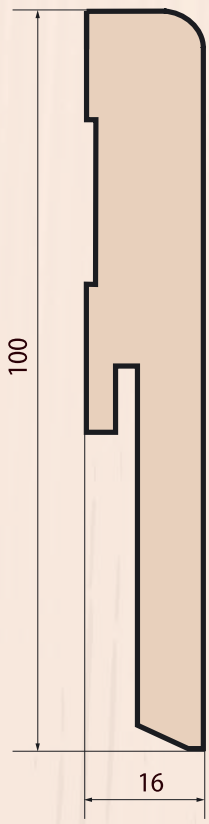

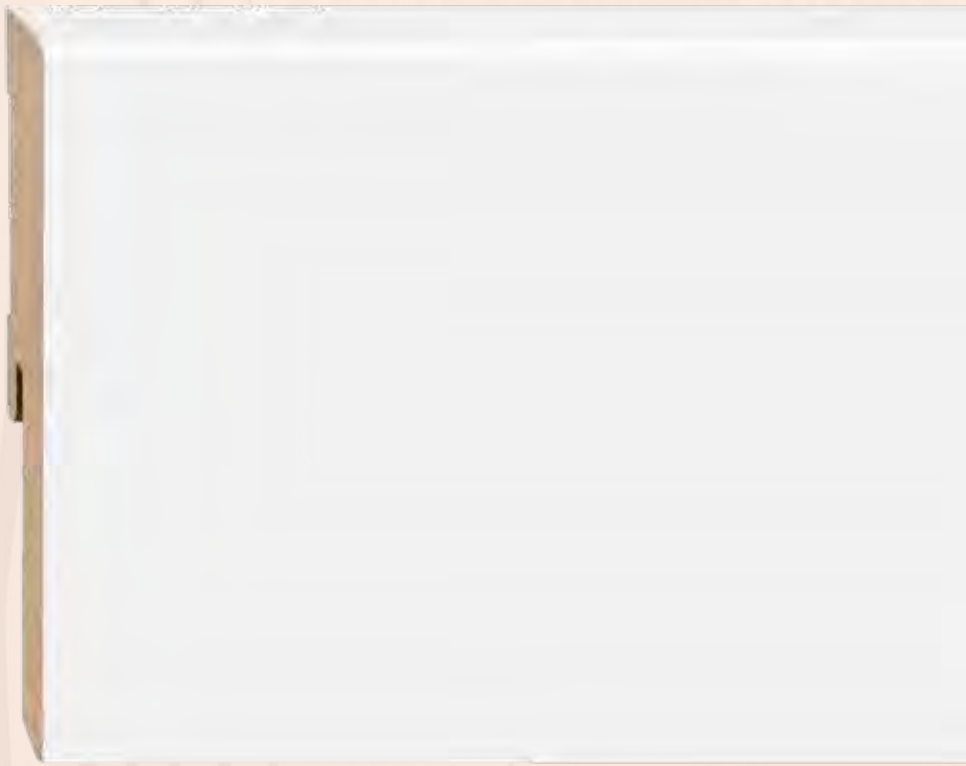

100 x 16 x 2400 mm

PARKET LAJSNE - VENEERED WOODEN SKIRTING BOARDS AND PROFILES
parquet moldings

V- 28 x24



28 x 24 x 2400 mm

FR - 39 x16



39 x 16 x 2400 mm

FN - 40 x20

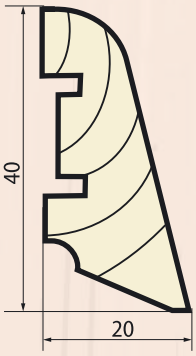

40 x 20 x 2400 mm

PARKET LAJSNE - VENEERED WOODEN SKIRTING BOARDS AND PROFILES
parquet moldings

FP- 60 x20

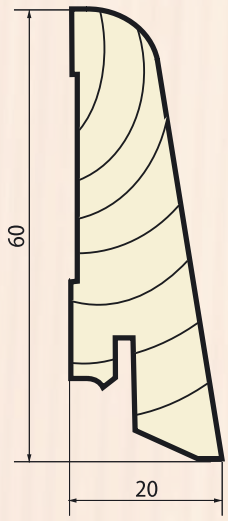

60 x 20 x 2400 mm

FM - 60 x23

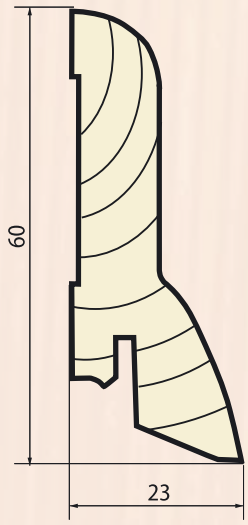

60 x 23 x 2400 mm

FR - 60 x16

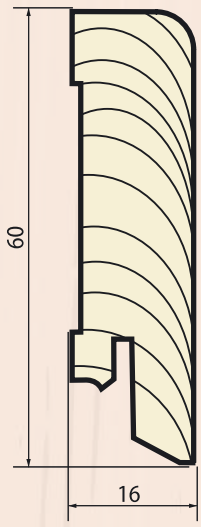

60 x 16 x 2400 mm

PARKET LAJSNE - VENEERED WOODEN SKIRTING BOARDS AND PROFILES
parquet moldings

FT - 60 x15

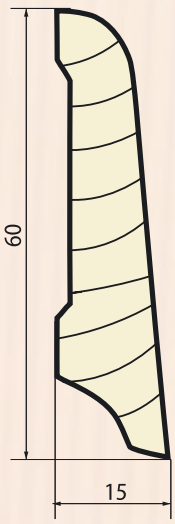

60 x 15 x 2400 mm

FT - 80 x20

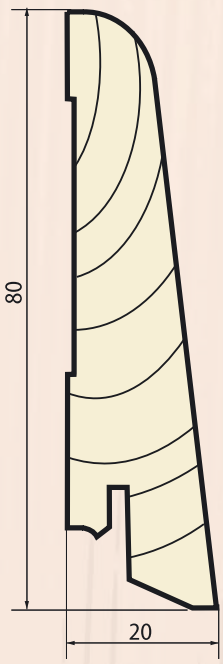

80 x 20 x 2400 mm

PARKET LAJSNE - VENEERED WOODEN SKIRTING BOARDS AND PROFILES
parquet moldings

FR - 80 x16

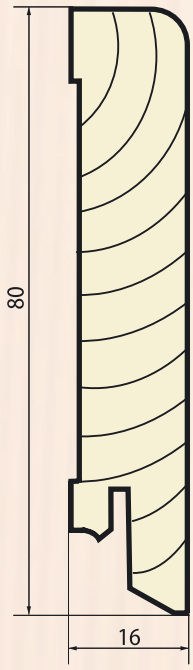

80 x 16 x 2400 mm

FR - 100 x16

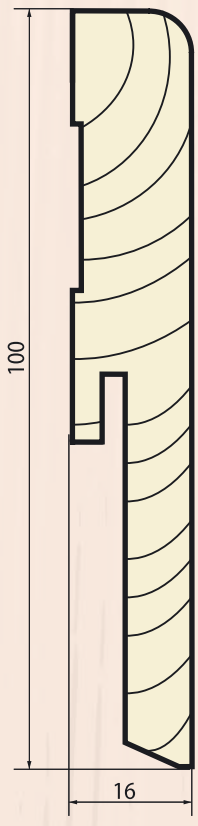

100 x 16 x 2400 mm

PARKET LAJSNE - VENEERED WOODEN SKIRTING BOARDS AND PROFILES
parquet moldings

MX - 120 x16

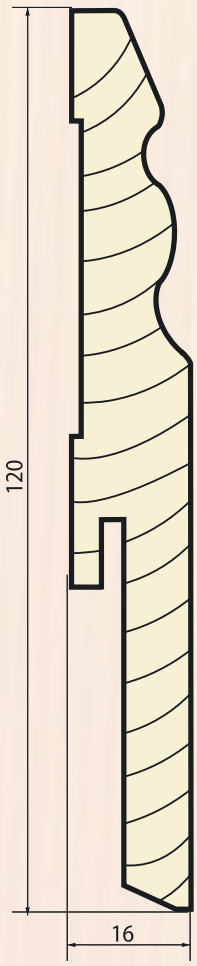

120 x 16 x 2400 mm

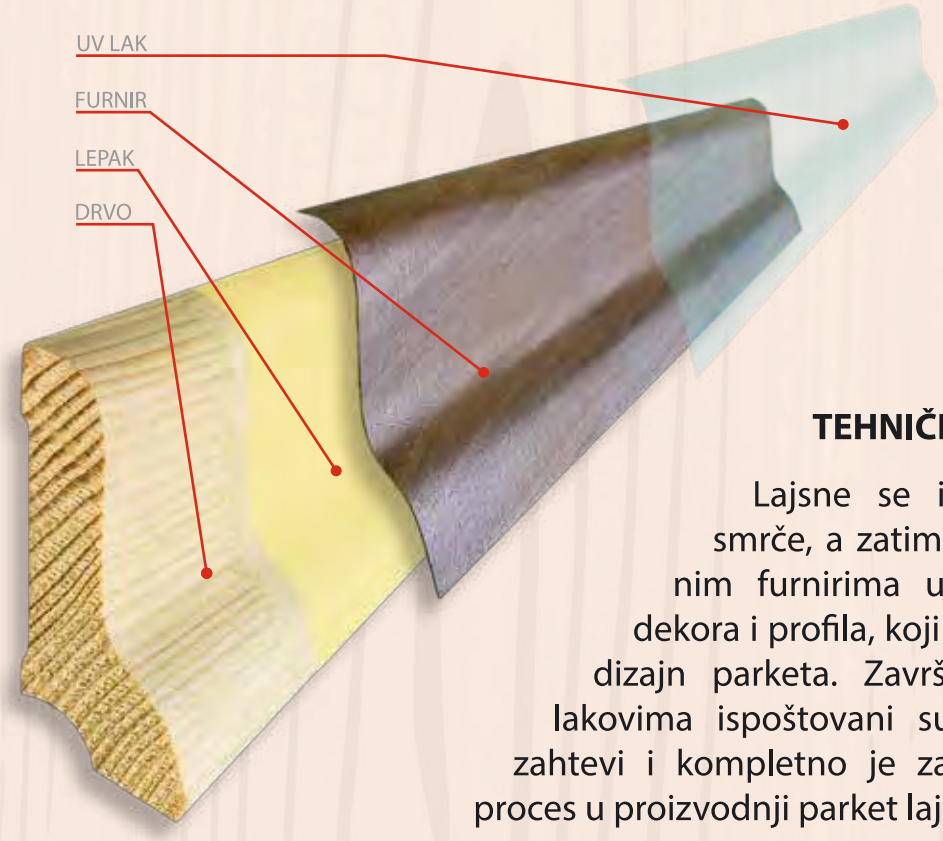

TEHNIČKI PODACI

Lajsne se izradjuju od drveta smrče, a zatim su furnirane prirodnim furnirima u preko 60 drvenih dekora i profila, koji prate najsavremeniji dizajn parketa. Završnim lakiranjem UV lakovima ispoštovani su svi najsavrameniji zahtevi i kompletno je zaokružen proizvodni proces u proizvodnji parket lajsni.

FURNIRI - VENEERS

bubinga

bukva parena

bukva

hrast

hrast crveni

jasen

jatoba b.

mahagoni

maranti

merbau

macassar

oran am.

orah evr.

svetli bambus

tamni bambus


tresnja am.


wenge

wenge b.

bukva b. co


bukva b. ka


bukva kem-dus

bukva b. me

bukva b. mo

bukva termo

bukva b. top

hrast beli

hrast bronza

hrast crni


hrast b. ja

hrast b. ca


hrast b. kan

hrast b. kju

hrast zlatni

jasen beli

jasen b. kap

FURNIRI - VENEERS

jasen b. ko

jasen b. me

jasen b. sa

jasen termo

jasen b. zla

amigre fine line

hrast beljeni

hrast fine line široki godovi

hrast fine line uski godovi

mahagoni fine line

orah fine line

wenge fine line

hrast bronza četkani

hrast četkani

hrast crni četkani


hrast crno srebro četkani


hrast crno zlato četkani

hrast dusije četkani

hrast zlatni četkani

MDF BELE FARBANE LAJSNE - MDF WHITE PAINTED MOLDINGS

FR - 60 x16

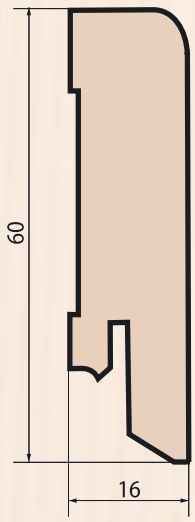

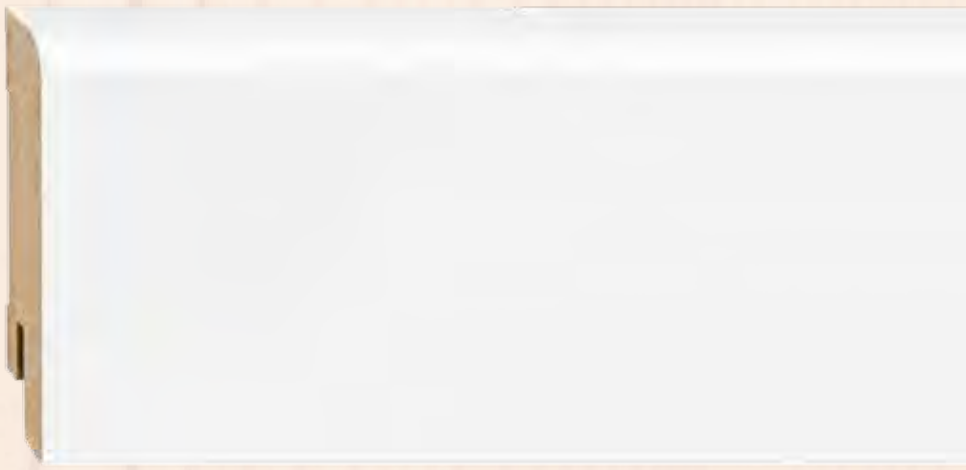

60 x 16 x 2420 mm

FR - 80 x 16

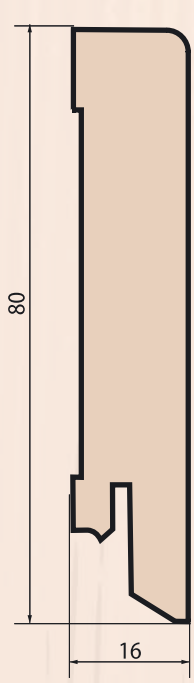

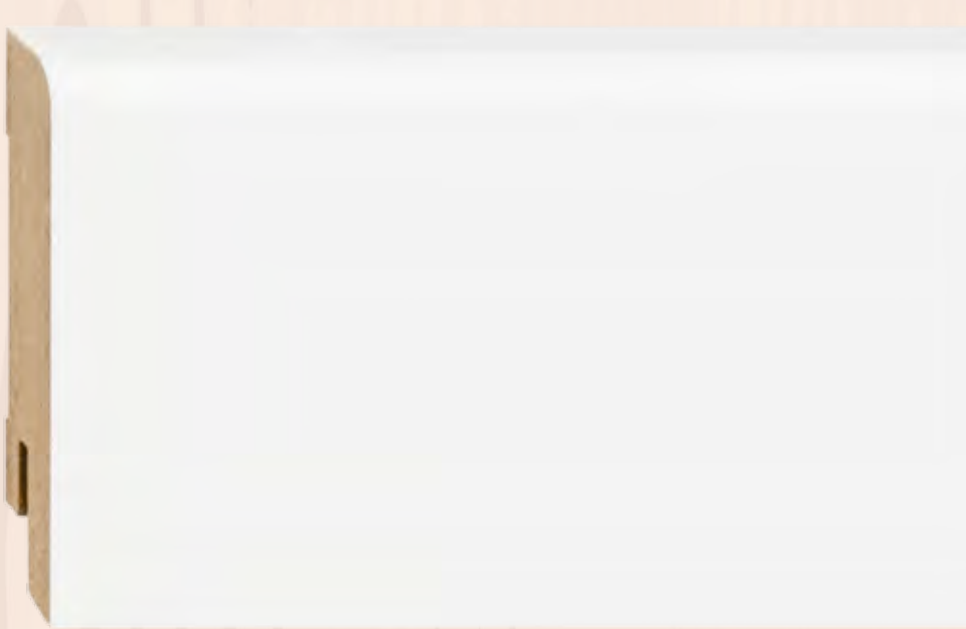

80 x 16 x 2420 mm

MDF BELE FARBANE LAJSNE - MDF WHITE PAINTED MOLDINGS

FRU - 100 x16

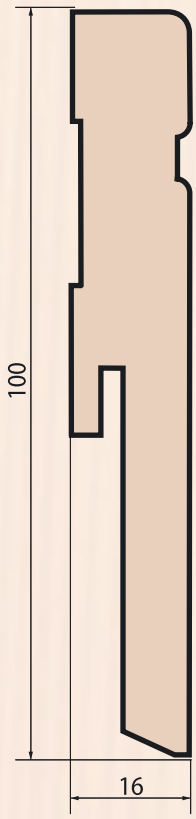

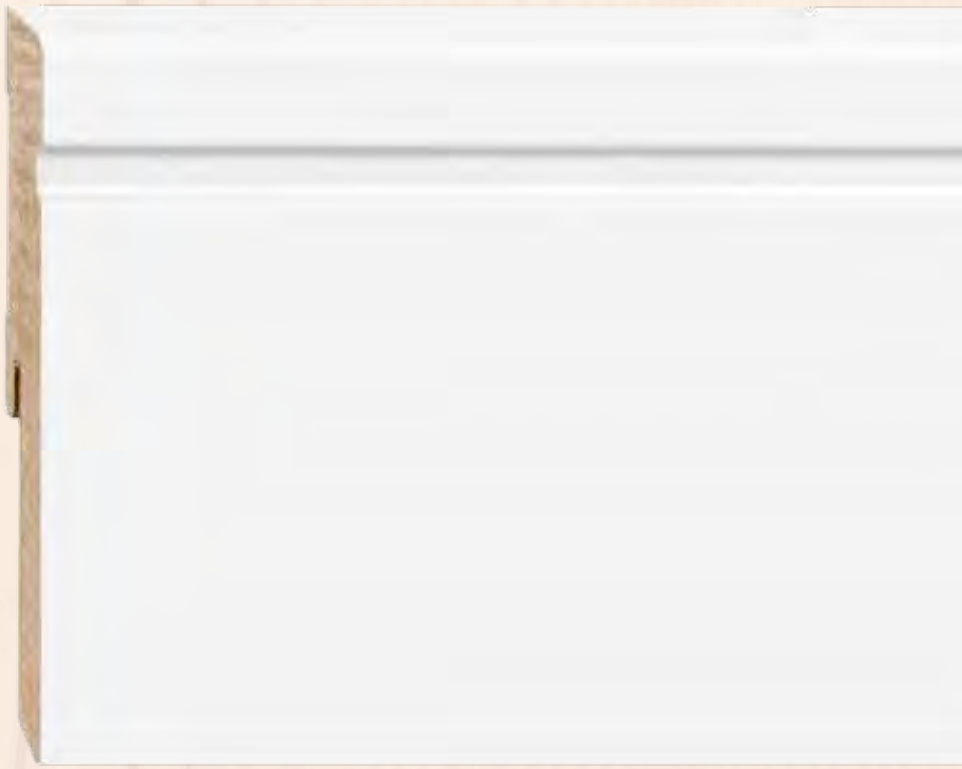

100 x 16 x 2200 mm

FR - 100 x16

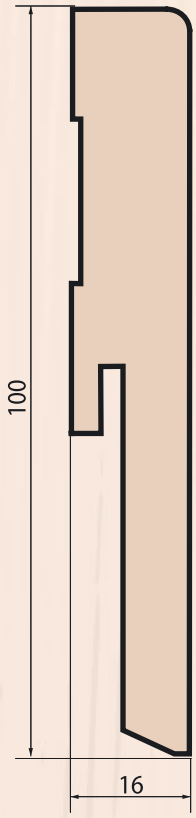

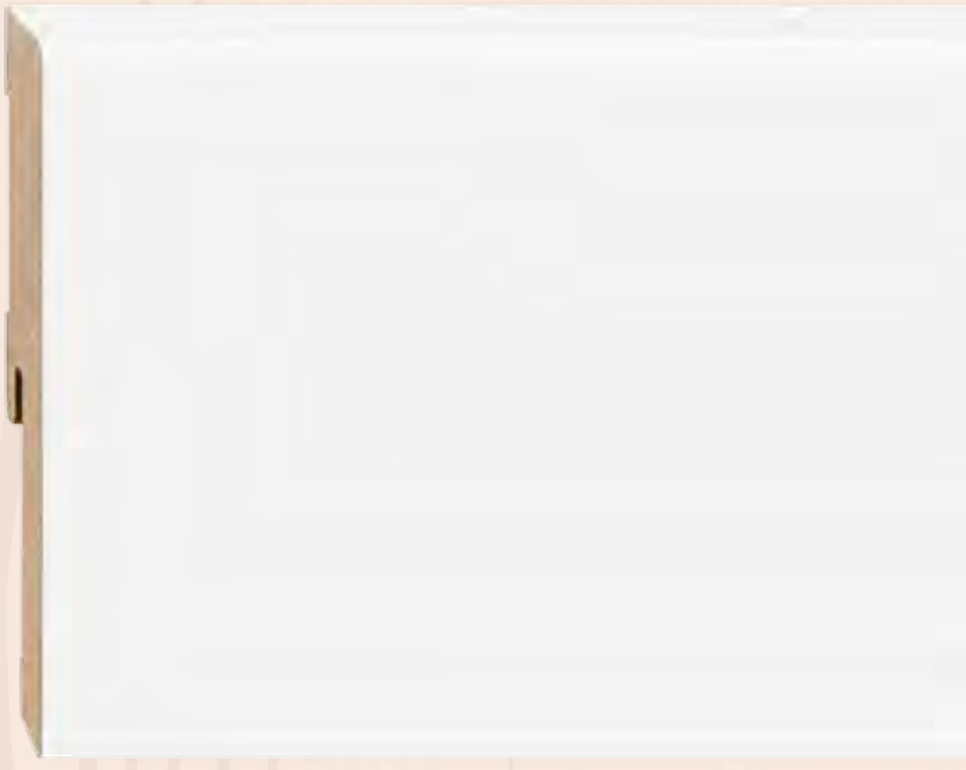

100 x 16 x 2200 mm

MDF BELE FARBANE LAJSNE - MDF WHITE PAINTED MOLDINGS

MC - 120 x16

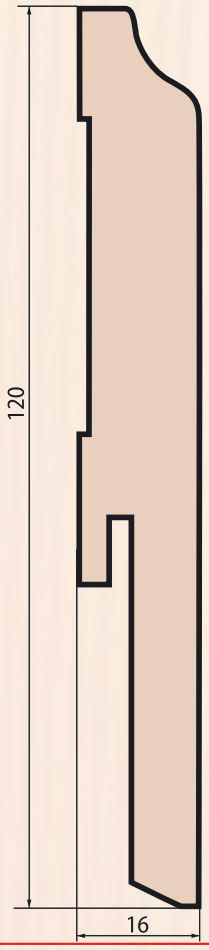

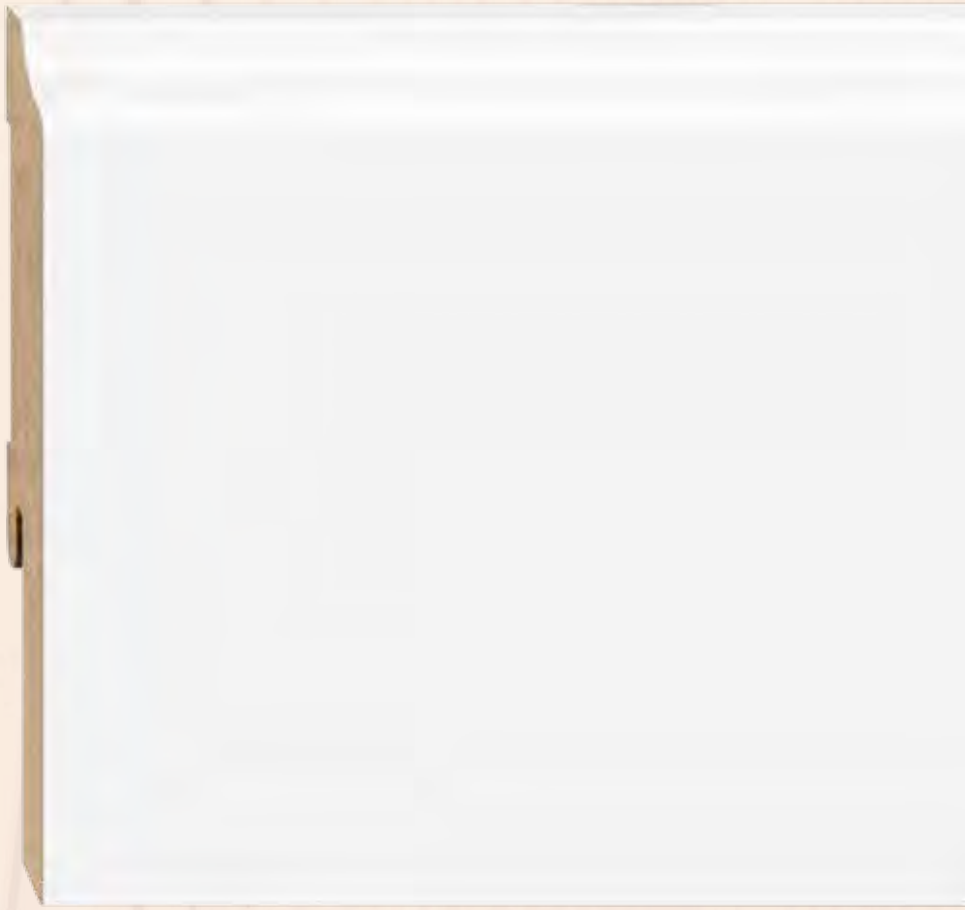

120 x 16 x 2200 mm

MX - 120 x16

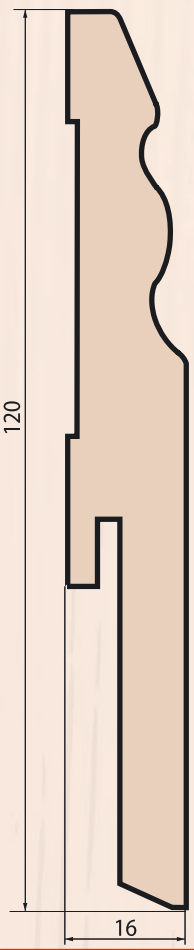

120 x 16 x 2200 mm

MDF BELE FARBANE LAJSNE - MDF WHITE PAINTED MOLDINGS

MC - 150 x16

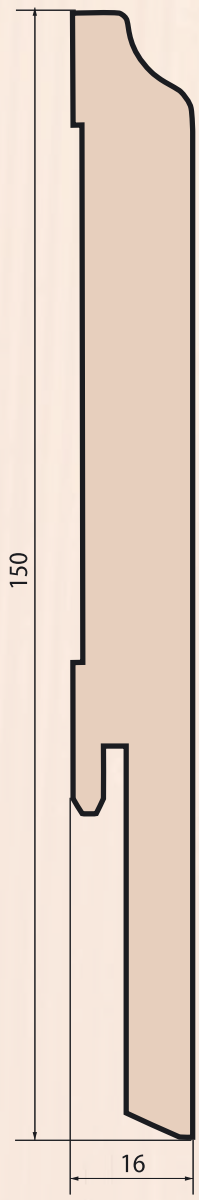

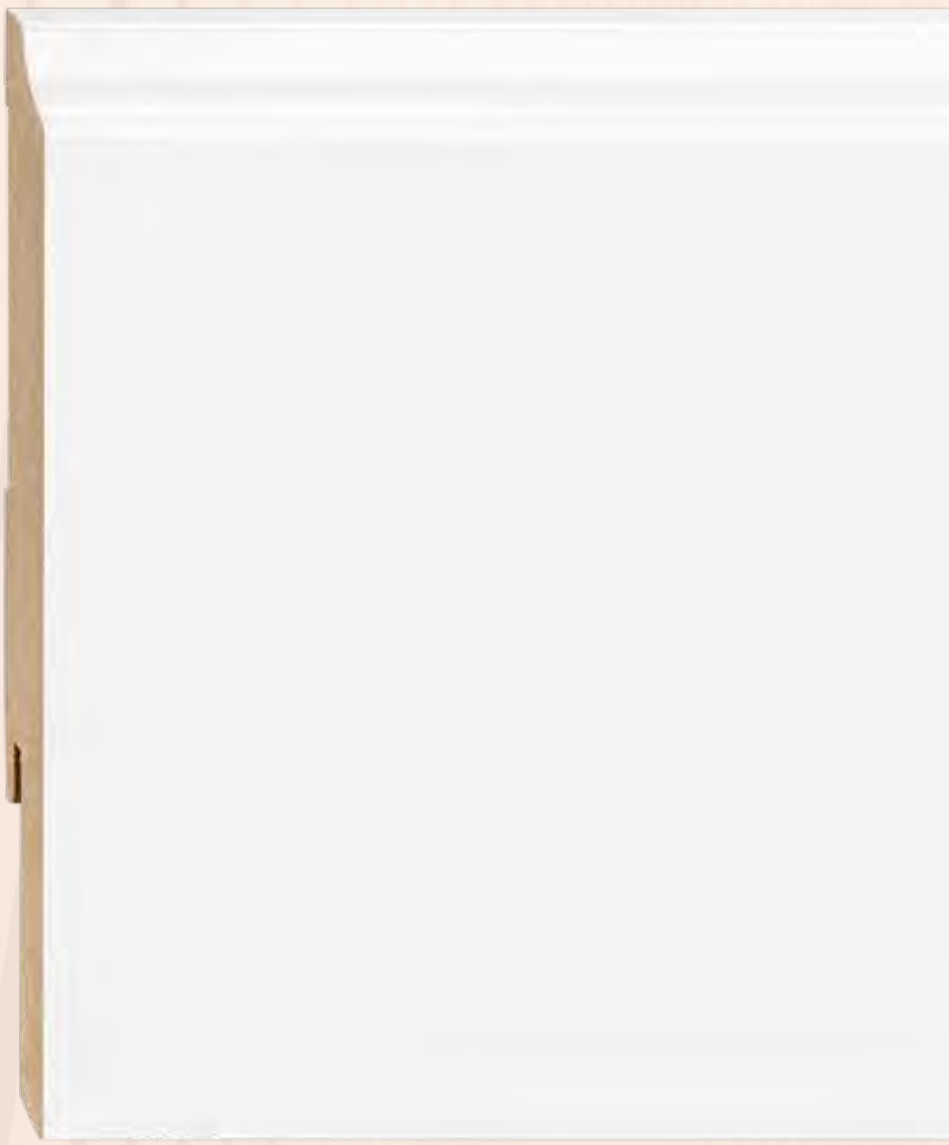

150 x 16 x 2200 mm

MDF BELE FARBANE LAJSNE - MDF WHITE PAINTED MOLDINGS

MX- 150 x16

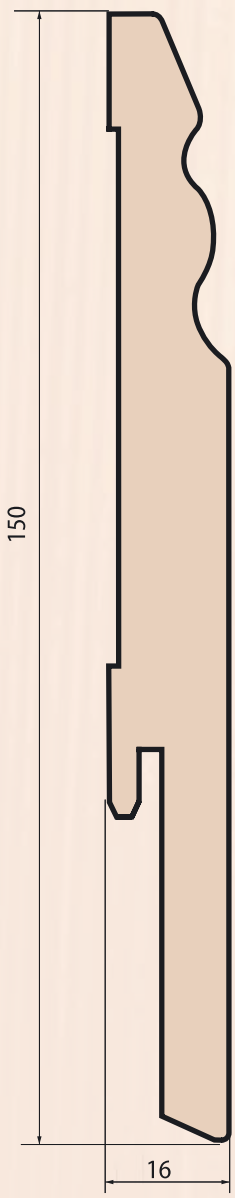

150 x 16 x 2200 mm

MDF BELE FARBANE LAJSNE - MDF WHITE PAINTED MOLDINGS

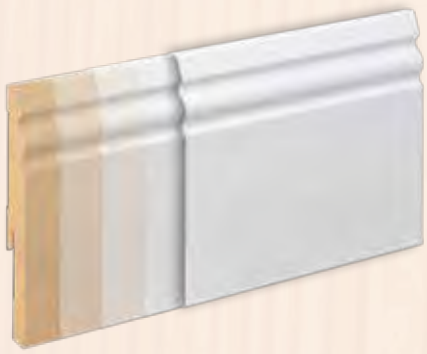

MATERIJALI

Osnovna podloga: Kao osnovna podloga se koristi MDF (srednje tvrda razvlaknjena ploča) koja je napravljena po standardima male emisije E1 i u skladu sa zahtevima prisustva formaldehida EH 120.

Osnovna farba: Kao osnovna podloga koristi se poliuretanska farba koja se nanosi u tri sloja. Posle svakog nanošenog sloja, vrši se operacija brušenja.

Završna farba: Završni lak je bela farba na bazi akrilnih smola. Ova završna farba je 100% ne žuteća, jer je napravljena na bazi akrilnih smola. Svi materijali su evropskog porekla i podvrgnuti su kontroli Evropske unije.

PARCLICK držači za postavljanje lajsni 6 i 8cm. visine

Za lakše postavljanje parket lajsni, koriste se metalni držači.
Prvo se postavi držač i obeleži mesto na zidu, gde se buši rupa za tipl. Probuši se rupa u zidu, postavi tipl, i ušrafi se držač.

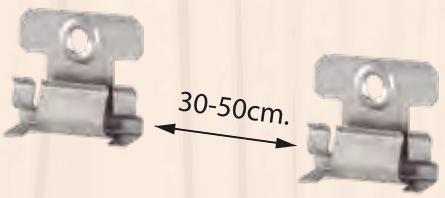

50 komada - pieces

H-CLICK držači za postavljanje visokih lajsni

Lajsne se postavljaju nakon postavljanja poda (parketa, laminat poda ili neke druge podloge) uz pomoć metalnih držača (H-CLICK držači za visoke bele lajsne). Držači se montiraju na zid prema uputstvu koje se nalazi na poleđini kutija za držače. Druga opcija za postavljanje lajsni je lepljenjem lajsni uz zid sa silikonom ili moment fix lepilom. Mogu da se koriste i stubići farbani kao zamena za gerovanje lajsni u uglovima.

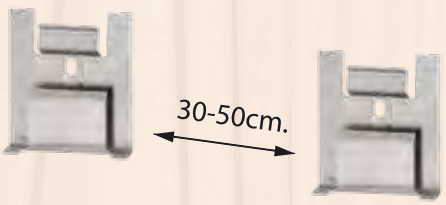

32 komada - pieces

PODNE LAJSNE - SOLID WOOD PARQUET SKIRTINGS

PRELAZNI PROFIL

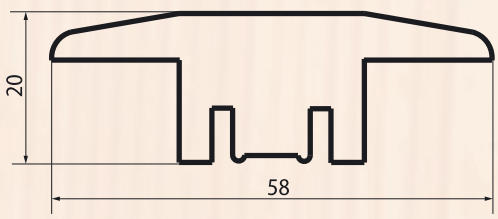

58 x 20 x 1000/1600 mm

PRELAZNO ZAVRŠNI PROFIL

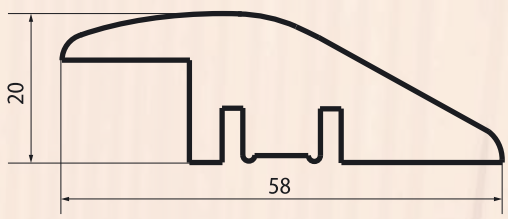

58 x 20 x 1000/1600 mm

ZAVRŠNI PROFIL

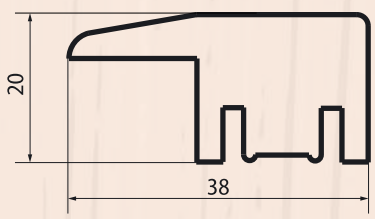

38 x 20 x 1000/1600 mm

ZIDNE OBLOGE - MDF WALL PANELS

Naš sistem opremanja može Vam pomoći u rešavanju bilo kog dekorativnog problema. Zahvaljujući izboru boja, dizajnu i formi, koji su tako uklopljeni da u svakoj kombinaciji mogu da obezbede notu elegancije i originalnosti.

Da bi obezbedili osnovu za postavljanje perline, postavite letvice horizontalno na zid, na njih stavite (perlinu) lamperiju i pričvrstite ih ekserima. Potom postavite sledeću perlinu, pa opet sledeću...

Mala ugaona



Završna lajsna



Savitljiva vinkla

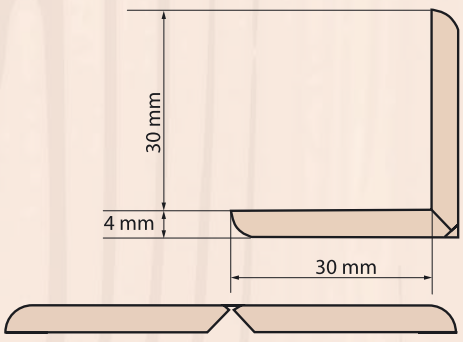

Poprečni presek - primer postavljene perline

111-hrast **123-bukva** **164-hrast beli** **230-bela**

DRVENE GARNIŠNE - WOOD CURTAINS

Ukras 101

Ukras 101 B

Ukras 102

Ukras 102 B

Ukras 107

Ukras 107 B

Ukras Trešnja

Ukras Konjak

Ukras Wenge

Ukras 270

Ukras 270 F

Ukras 230

Ukras 230 F

AN 102

AN 107

AN 230

Aluminijumski profil sa dva kanala

Aluminijumski profil sa tri kanala

Garnišne imaju drvenu masku, izrađuju se od egzotičnog drveta wawa i mogu da budu do 5 metara iz jednog dela.

Vođice za zavese su od aluminijuma i postoji profil sa dva ili tri kanala (za dve ili tri zavese).

Garnišne su pojedinačno upakovane sa plastičnim držačima za zavese, šrafovima i tiplima.

Sve garnišne mogu da budu zidne ili plafonske.

DRVENE GARNIŠNE - WOOD CURTAINS

AN Trešnja

AN Konjak

AN Wenge

MX 101

MX 102

MX 107

MX 230

MX Trešnja

MX Konjak

MX Wenge

2000 A

2000 Z

2000 B

2000 Noce

2000 Srebro

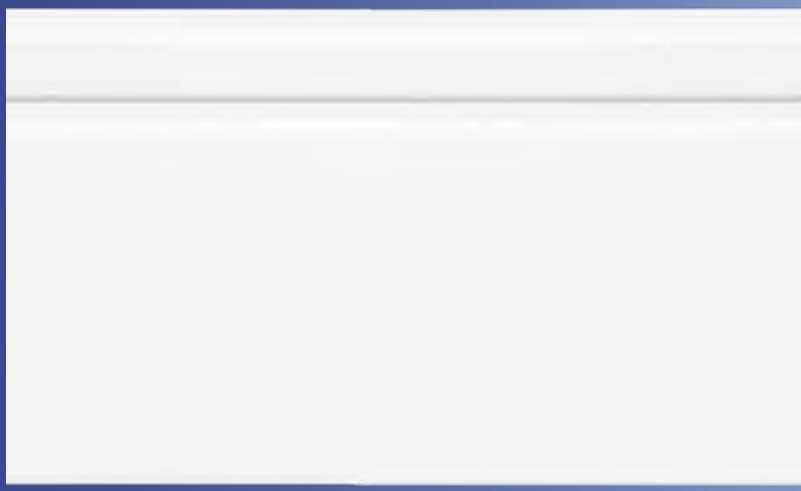

50 Godina

Proizvodnja i sedište

UKRAS doo, Debeljanska druga bb, 35223 Veliki Popović - Srbija;
tel. +381 35 621 331, fax. +381 35 621 592
www.ukras.com, info@ukras.com

Poslovno prodajni prostori firme UKRAS doo

Beograd ul. Ljutice Bogdana 1a, tel. 011 367 05 42; Novi Sad ul. Vuka Karadžića br.7 tel. 021 6616 872
NIŠ ul. Vojvode Mišića br.95, tel. 018 521 995; Svilajnac ul. Kralja Petra Prvog bb, tel. 035 321 057